

DC292B窗帘控制器


DC292支持杜亚或A-OK的RS485窗帘电机，使用DALI DT6来控制开合帘和管状电机。

产品特征

- 符合IEC62386-101,IEC62386-102的DALI控制装置，适用于DALI-version 1和DALI-2系统
- 符合IEC62386-207 (DT6)，根据电机协议识别开合帘和卷帘，将DALI Power ARC Level映射到电机行程
- 通过拨码3选择1个控制1个电机，或2个短地址控制2个电机
- 通过拨码4选择A-OK电机的RS485波特率为2400或9600
- 通过DALI总线供电，电流消耗4mA，最多13mA
- 极致小巧，可安装于86底盒或DIN35轨道
- 3年有限质保




典型应用系统图

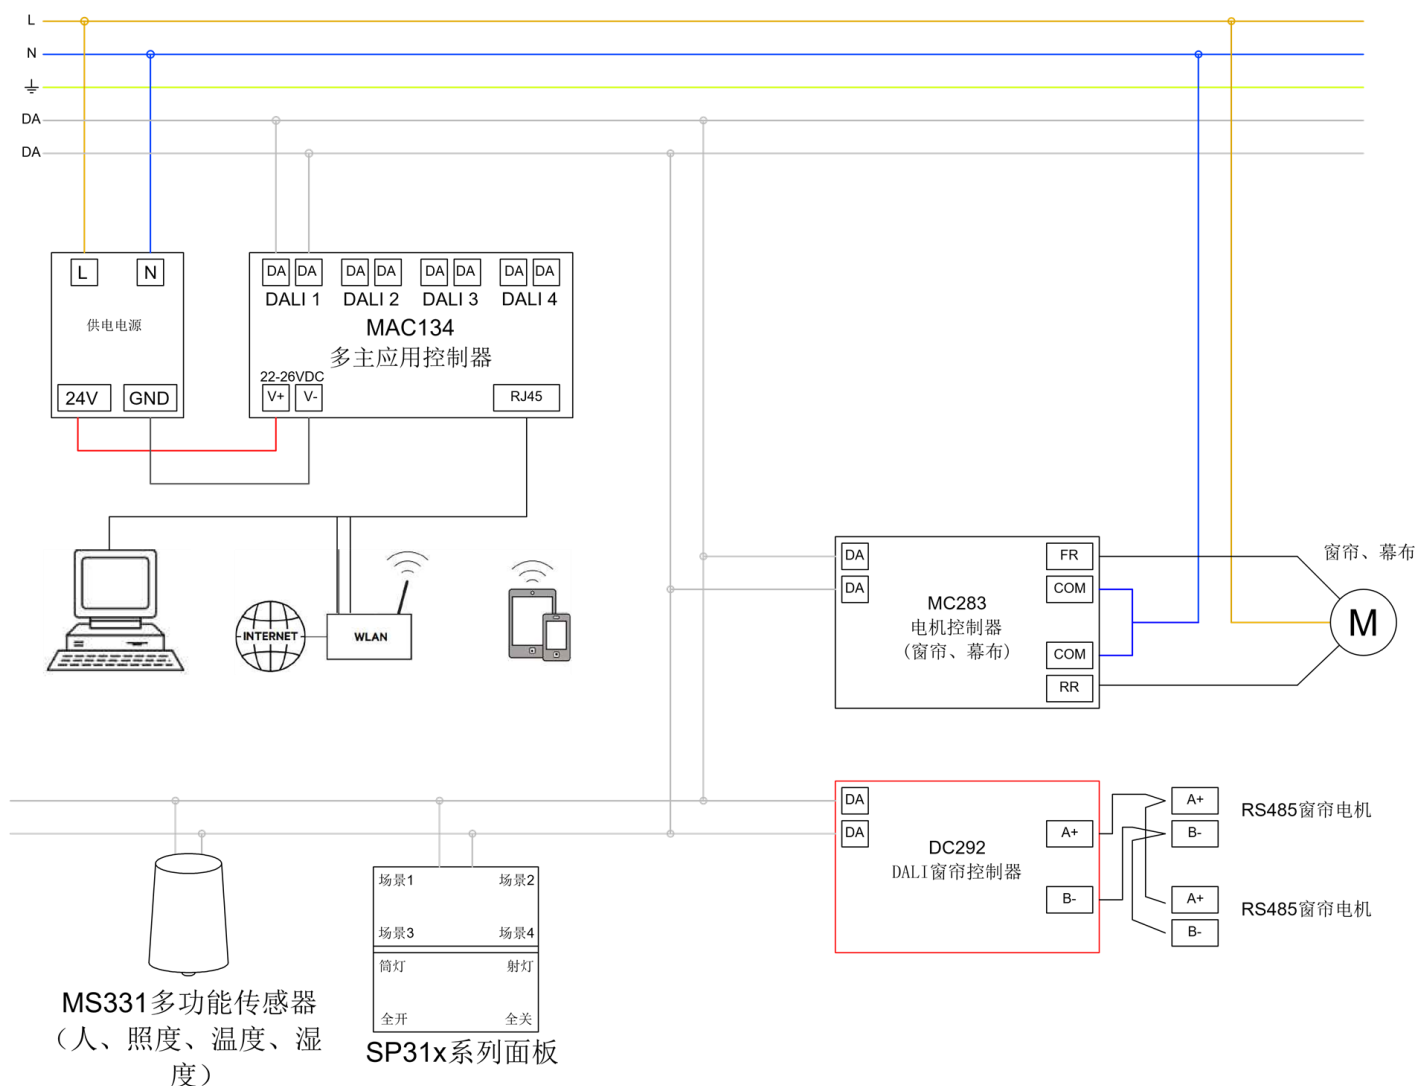

参数

电机类型	杜亚(DOOYA)	奥科(A-OK)
DALI标准	IEC62386-207	
电机ID	1号电机ID须为0xFEFE 2号电机ID须为0xFEFD DC292B不支持分配电机ID, 卷帘电机需预先设置行程	1号电机ID为1且channel为1 1号电机ID为2且channel为2 DC292B不支持分配电机ID, 卷帘电机需预先设置行程
DALI电流	典型4mA, 最大13 mA	
调光范围	0-254对应0-100%	
RS485参数	9600, 8-N-1	2400或9600 (通过拨码4选择), 8-N-1
安装方式	挂架安装、DIN35导轨安装	
连接线	0.5 ~ 1.5mm ² , 剥线长度5mm	
使用环境	-20 ~ 35°C, 10 ~ 90%RH, 无冷凝	
贮存环境	-30 ~ 55°C, 10 ~ 90%RH, 无冷凝	

外形

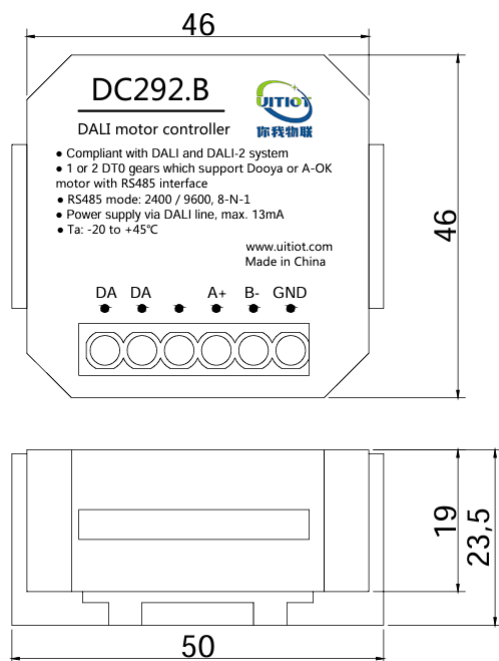

配置和拨码开关

DC292B config		
Motor type		
Keys	1	2
Dooya	off	-
A-OK	on	-
DALI gears		
Key	3	
1 gear	off	
2 gears	on	
RS485 Baudrate (A-OK only)		
Key	4	
2400	off	
9600	on	

注意事项

- ◆ DC292由DALI总线供电, 切勿连入交流强电或其它系统, 否则将会造成设备损坏!
- ◆ DALI总线不属于安全特低电压, 请遵守和交流强电一样的安全规范!