


DR282M电机控制器

特征

- ◇符合IEC62386-101, 102和208标准的DALI-2电机控制器, 1个独立短地址。
- ◇两个磁保持继电器, 完成正转、反转和停止切换, 死区时间3秒。
- ◇通过DALI-2总线供电, max.13mA。
- ◇体积小巧, 适合紧凑空间安装, 例如86面板底盒。
- ◇3年有限质保




典型应用系统图

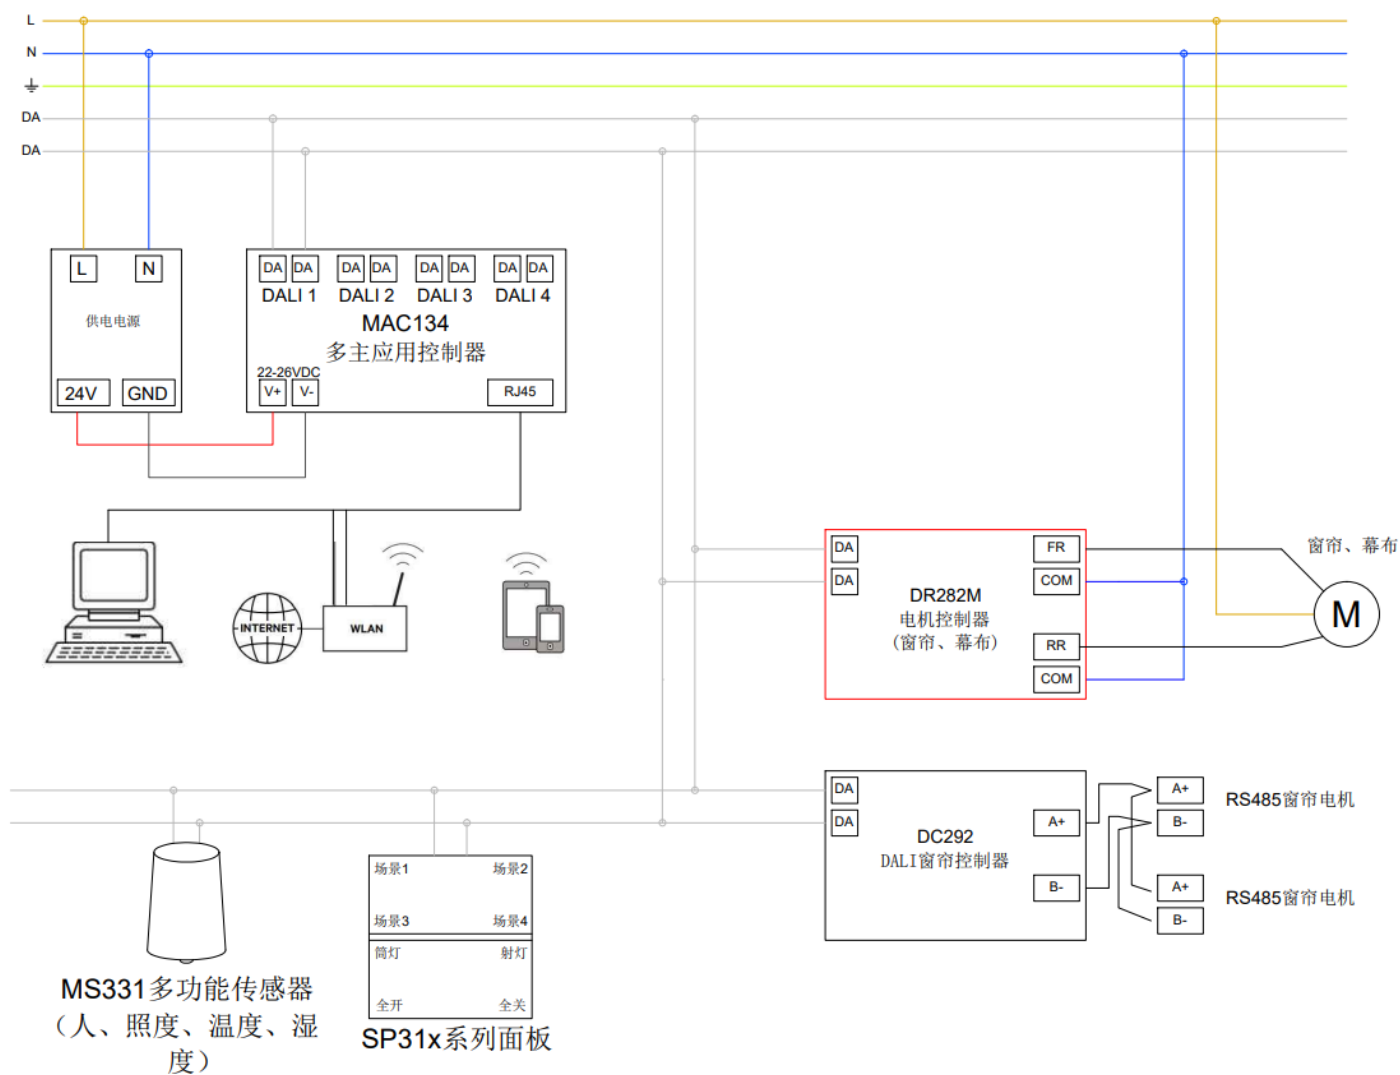

参数

型号	DR282M
DALI标准	IIEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, EC62386-208:2009
DALI地址数量	1
DALI电流	DALI总线供电, 典型电流3mA, 最大13mA (继电器切换时)
调光曲线	0-96: 反转 (CCW) 接通
	97-160: 停止
	161-254: 正转 (CW) 接通
继电器	电机: 1A 250VAC
	电耐久性: 1×10^5 次
安装方式	挂架安装、DIN35导轨安装
连接线规格	0.5 ~ 1.5mm ² , 剥线长度8mm
使用环境	-20 ~ 35℃, 10 ~ 90%RH, 无冷凝
贮存环境	-30 ~ 55℃, 10 ~ 90%RH, 无冷凝

外形

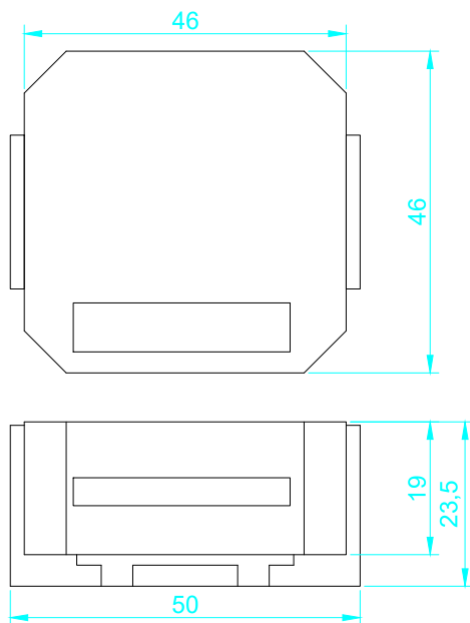

注意事项



- ◆ DR282M电机控制器由DALI总线供电, 切勿将DA端子连入交流强电或其它系统, 否则将会造成设备损坏!
- ◆ DALI总线不属于安全特低电压, 请遵守和交流强电一样的安全规范!