


DR282双路继电器

特征

- ◇符合IEC62386-101, 102和208标准的DALI-2继电器, 两个独立短地址。
- ◇两个独立的磁保持继电器, 阻性负载最大通断电流4A。
- ◇通过DALI-2总线供电, max.13mA。
- ◇体积小, 适合紧凑空间安装, 例如86面板底盒。




典型应用系统图

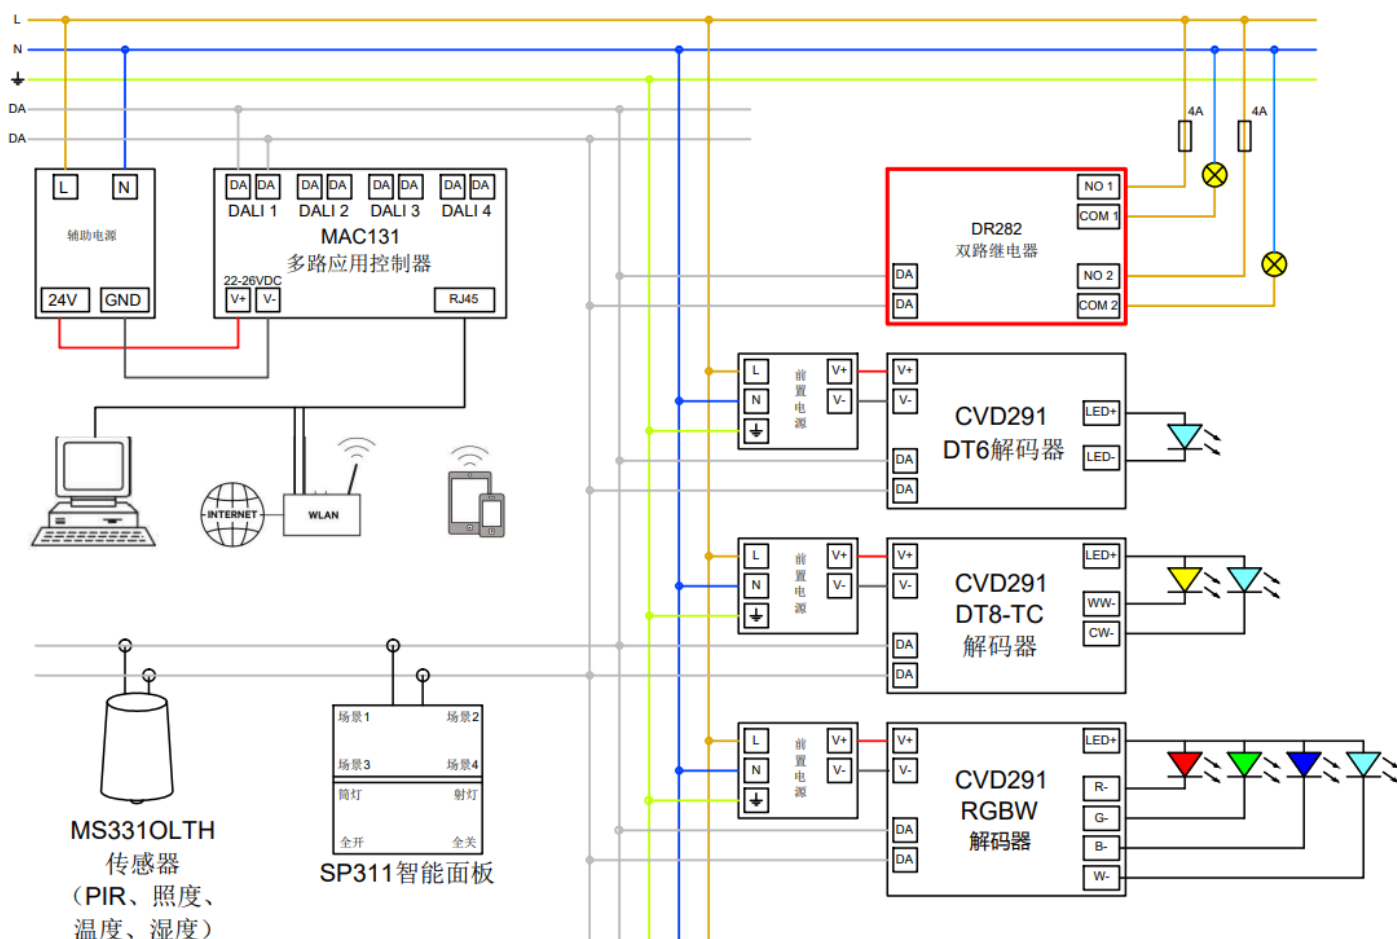

参数

型号	DR282
DALI标准	IEC62386-208:2009
DALI地址数量	2
DALI电流	DALI总线供电，典型电流3mA，最大13mA（继电器切换时）
调光曲线	标准调光曲线
继电器	感性负载和LED灯具：1A 250VAC
	容性负载：2A 250VAC
	阻性负载：4A 250VAC
	电耐久性：1×10 ⁵ 次
安装方式	挂架安装、DIN35导轨安装
连接线规格	0.5 ~ 1.5mm ² ，剥线长度8mm
使用环境	-20 ~ 35℃，10 ~ 90%RH，无冷凝
贮存环境	-30 ~ 55℃，10 ~ 90%RH，无冷凝

外形

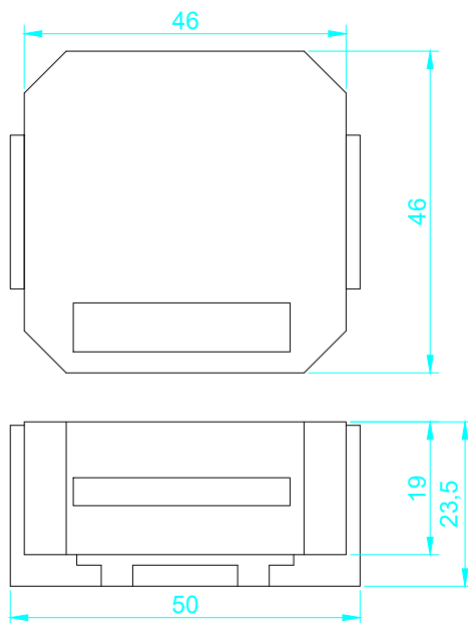

注意事项



- ◆ DR282双路继电器由DALI总线供电，切勿将DA端子连入交流强电或其它系统，否则将会造成设备损坏！
- ◆ DALI总线不属于安全特低电压，请遵守和交流强电一样的安全规范！