


SP310x DALI-2开关面板

产品特征

- 符合IEC62386-103的DALI-2输入设备，适用于DALI-2应用控制器，**不兼容DALI-version 1系统**
- 符合IEC62386-301标准，提供4、6、8个微动按键，可定制雕刻文字
- 符合IEC62386-332标准，提供指示灯反馈，其亮度可调节。若应用控制器不支持feedback功能，指示灯用于按键背光
- 通过DALI-2总线供电，典型电流7mA，最大13mA（70%总线使用率）
- 按键材质有**金属太空铝、玻璃和PC塑料**，颜色有**朱砂红、宝石蓝、香槟金、太空银、枫叶橙、古铜绿、烟熏灰、经典黑**可供选择
- 有单联面板、双联面板、三联面板和四联面板可供选择,联体框架颜色可与面板颜色一致
- 3年有限质保

典型应用系统图

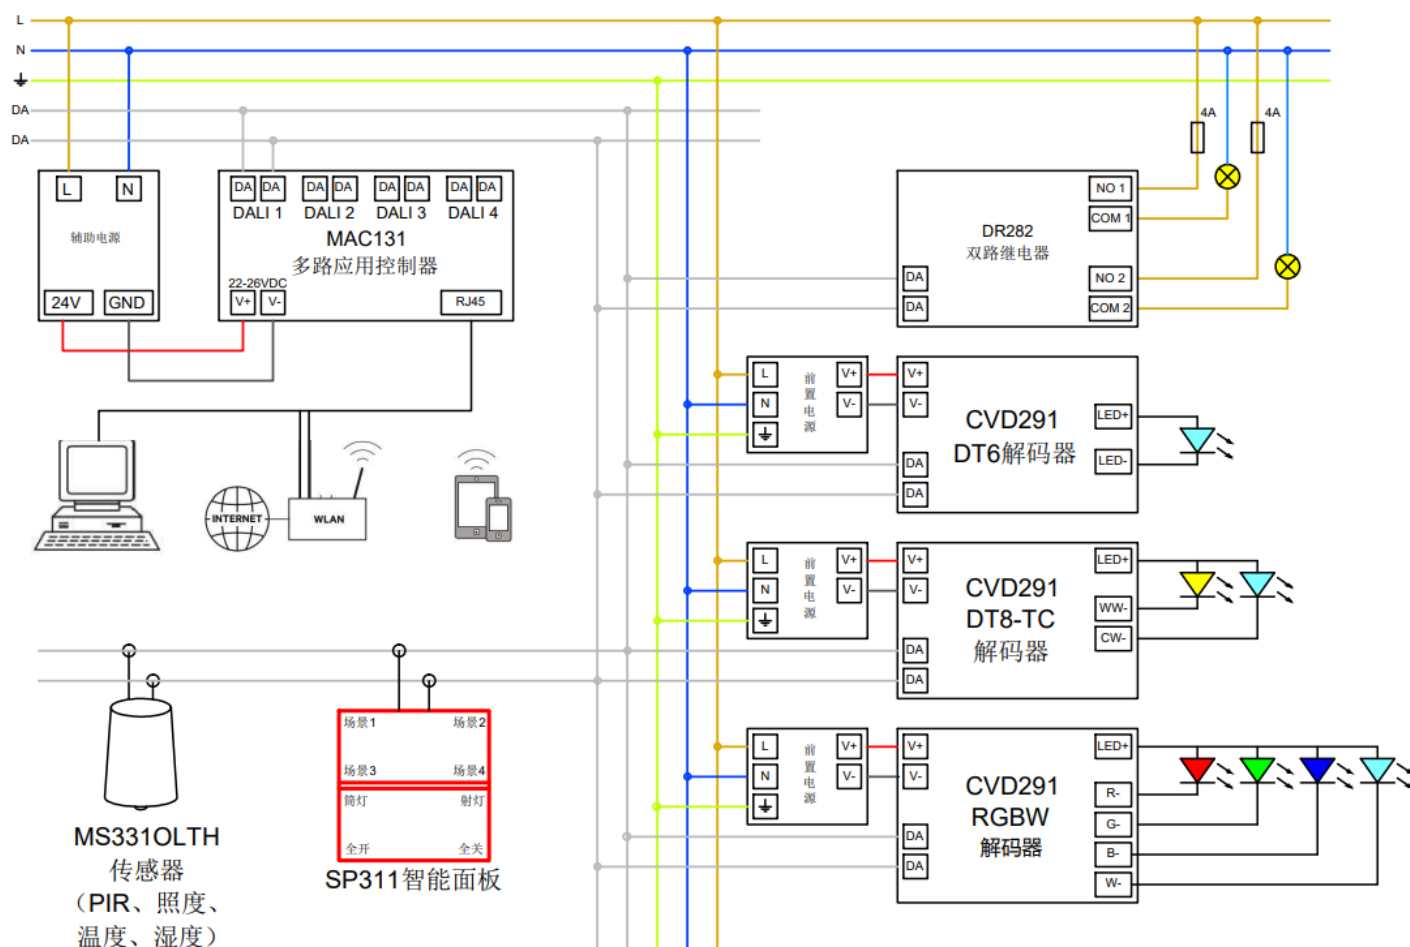

参数

型号	SP3108	SP3104	SP3106
电源供应	DALI-2总线供电，典型7mA，最大13mA（总线使用率70%）		
DALI协议	IEC62386-101:2018,IEC62386-103:2018,IEC62386-301:2017,IEC62386-332:2017		
DALI实例	8个按键，见图2	4个按键，见图3	6个按键，见图4
DALI事件	按下、释放、短按、双击和长按		
背光	未启用Feedback：无动作时微光，按下后高亮，延迟3S后返回微光 启用Feedback：按照Feedback命令动作		
PIR背光	占用时亮起，延迟10S全部熄灭	无	
按键	微动按键，30万次寿命		
线材	0.5~2.5mm ² ，剥线长度5mm		
使用环境	-20~35℃，10~90%RH，无冷凝		
贮存环境	-30~55℃，10~90%RH，无冷凝		

实例序号




图2 SP3108实例序号




图3 SP3104实例序号





图4 SP3106实例序号

外形尺寸



注意事项

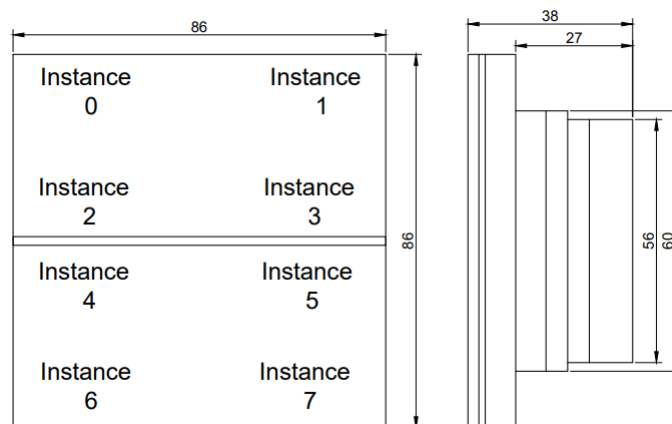

- ◆ SP31x系列开关面板由DALI总线供电，切勿将该设备连入交流强电或其它系统，否则将会造成设备损坏！
- ◆ DALI总线不属于安全特低电压，请遵守和交流强电一样的安全规范！