



特征

通过DALI或DALI-2应用控制器对MCR281继电器进行控制。典型的应用场景为控制非DALI灯具或其他负载，如厕所或洗手间的风扇、或屏幕升降马达等。

MCR281内建8个继电器，可由独立DALI地址单独控制，每个继电器有对应的实体开关，可用于手动控制(安装或维护时)。内置继电器可承受最高16A电流，电压范围120-277 VAC或30 V DC，可用来控制高启动电流的负载。

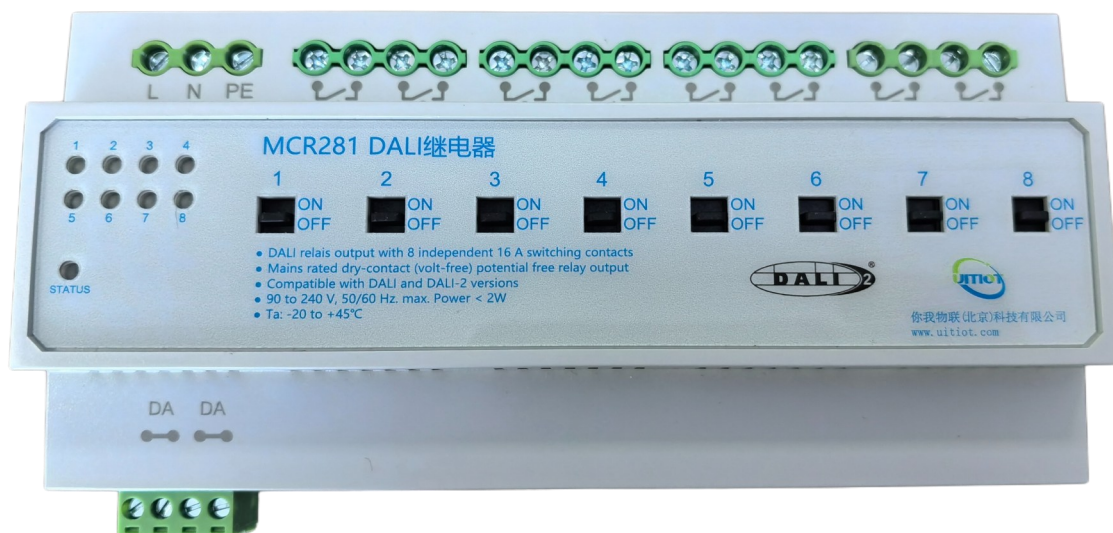

典型应用系统图

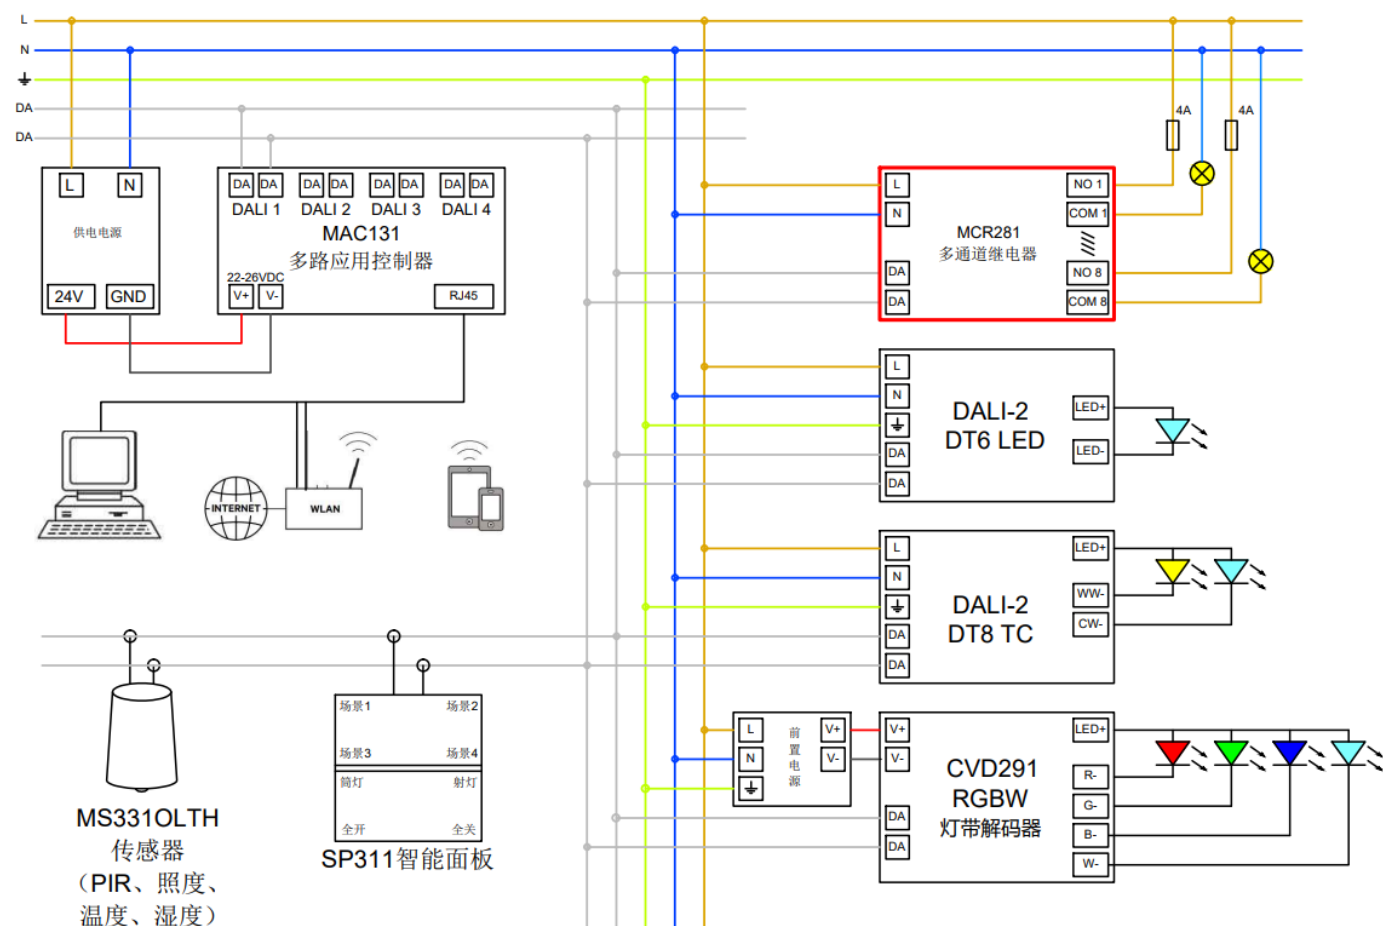

技术参数

型号	MCR281
DALI协议	IEC62386-101:2014 IEC62386-102:2014 IEC62386-208:2009
DALI地址数量	8
DALI电流	2mA
继电器触点电压	120-277VAC
继电器切换能力及使用寿命	LED灯具: 16A 277VAC, 6000次 (ON:OFF = 1s:9s)
	容性负载: 16A 250VAC, 30 000次(ON:OFF = 1s:9s)
	阻性负载: 16A 277VAC, 100 000次 (ON:OFF = 1s:9s)
	马达负载: 16A 250VAC, 30 000次(ON:OFF = 1s:9s)
最小继电器切换间隔	100ms
安装方式及尺寸(mm)	DIN35导轨, 180x88x60 (长x宽x高)
连接线规格	0.5 ~ 2.5mm ² , 剥线长度6mm
使用环境	-20 ~ 40℃, 10 ~ 90%RH, 无冷凝
贮存环境	-30 ~ 55℃, 10 ~ 90%RH, 无冷凝

外形尺寸

