



二位开关



三位开关



四位开关



六位开关




八位开关

产品特征

- 符合IEC62386-103的DALI-2输入设备，适用于DALI-2应用控制器，**不兼容DALI-version 1系统**
- 符合IEC62386-301标准，提供2、3、4、6、8个微动按键，可定制雕刻文字
- 符合IEC62386-332标准，提供指示灯反馈，其亮度可调节。若应用控制器不支持feedback功能，指示灯用于按键背光
- 通过DALI-2总线供电，典型电流7mA，最大13mA（70%总线使用率）
- 按键材质有**玻璃和PC塑料**，颜色有**香槟金、珍珠白和烟熏灰**可供选择
- 有单联面板、双联面板、三联面板和四联面板可供选择,联体框架颜色可与面板颜色一致
- 3年有限质保


典型应用系统图

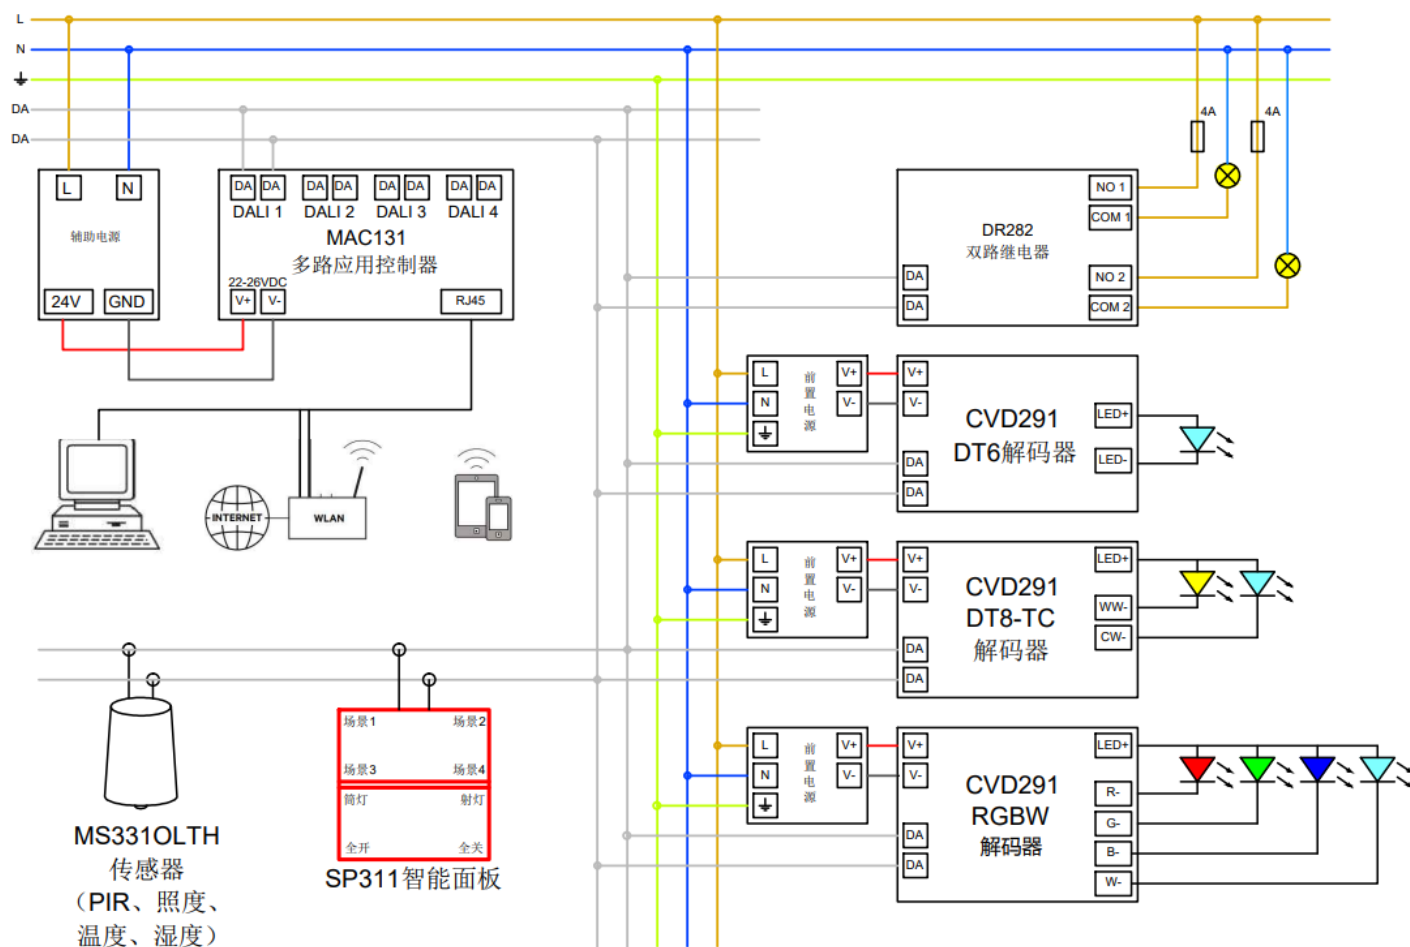


参数

型号	SP3132	SP3133	SP3134	SP3136	SP3138
电源供应	DALI-2总线供电，典型7mA，最大13mA（总线使用率70%）				
DALI协议	IEC62386-101:2018,IEC62386-103:2018,IEC62386-301:2017,IEC62386-332:2017				
DALI实例	2个按键	3个按键	4个按键	6个	8个
DALI事件	按下、释放、短按、双击和长按				
背光	未启用Feedback：无动作时微光，按下后高亮，延迟3S后返回微光 启用Feedback：按照Feedback命令动作				
按键	微动按键，30万次寿命				
线材	0.5~1.5mm ² ，剥线长度5mm				
使用环境	-20~35℃，10~90%RH，无冷凝				
贮存环境	-30~55℃，10~90%RH，无冷凝				

实例序号

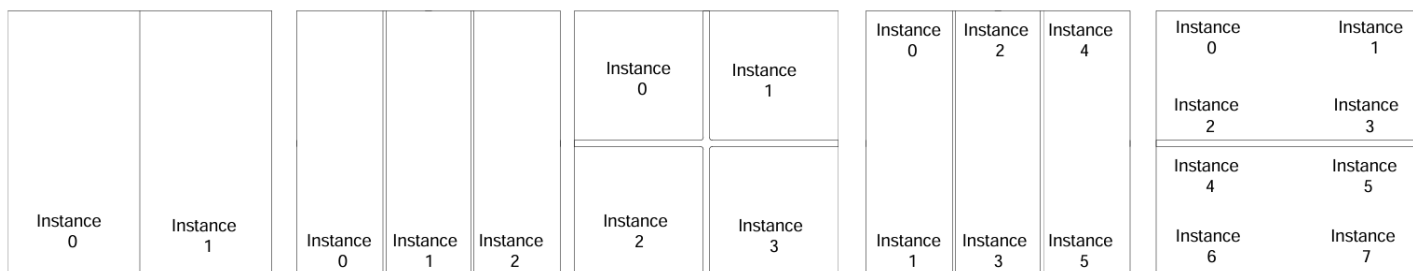

外形尺寸

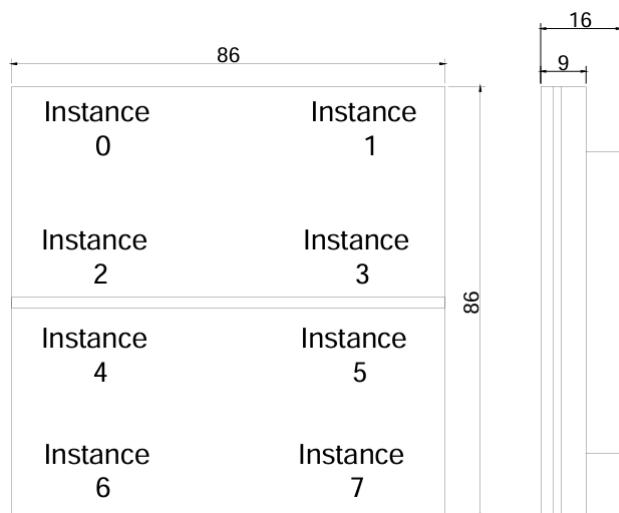

注意事项

- ◆ SP313x系列开关面板由DALI总线供电，切勿将该设备连入交流强电或其它系统，否则将会造成设备损坏！
- ◆ DALI总线不属于安全特低电压，请遵守和交流强电一样的安全规范！